


BALLASTPOMP TYPE PTD H200-4,5-8

- Kapazität 400 m³ / Stunde
- Standardfernbedienung zur Verwendung im Laderaum
- Optionale Bedienung vom Steuerhaus aus
- Hohe Saugleistung, auch bei fast leerem Laderaum, durch niedrigen Einbau unter dem Laderaumboden
- Manuelle oder elektrische Absperrklappe
- Schmutzgitter in der Oberfläche
- Rohreinbauhöhe unter der Traversenhöhe 300 mm

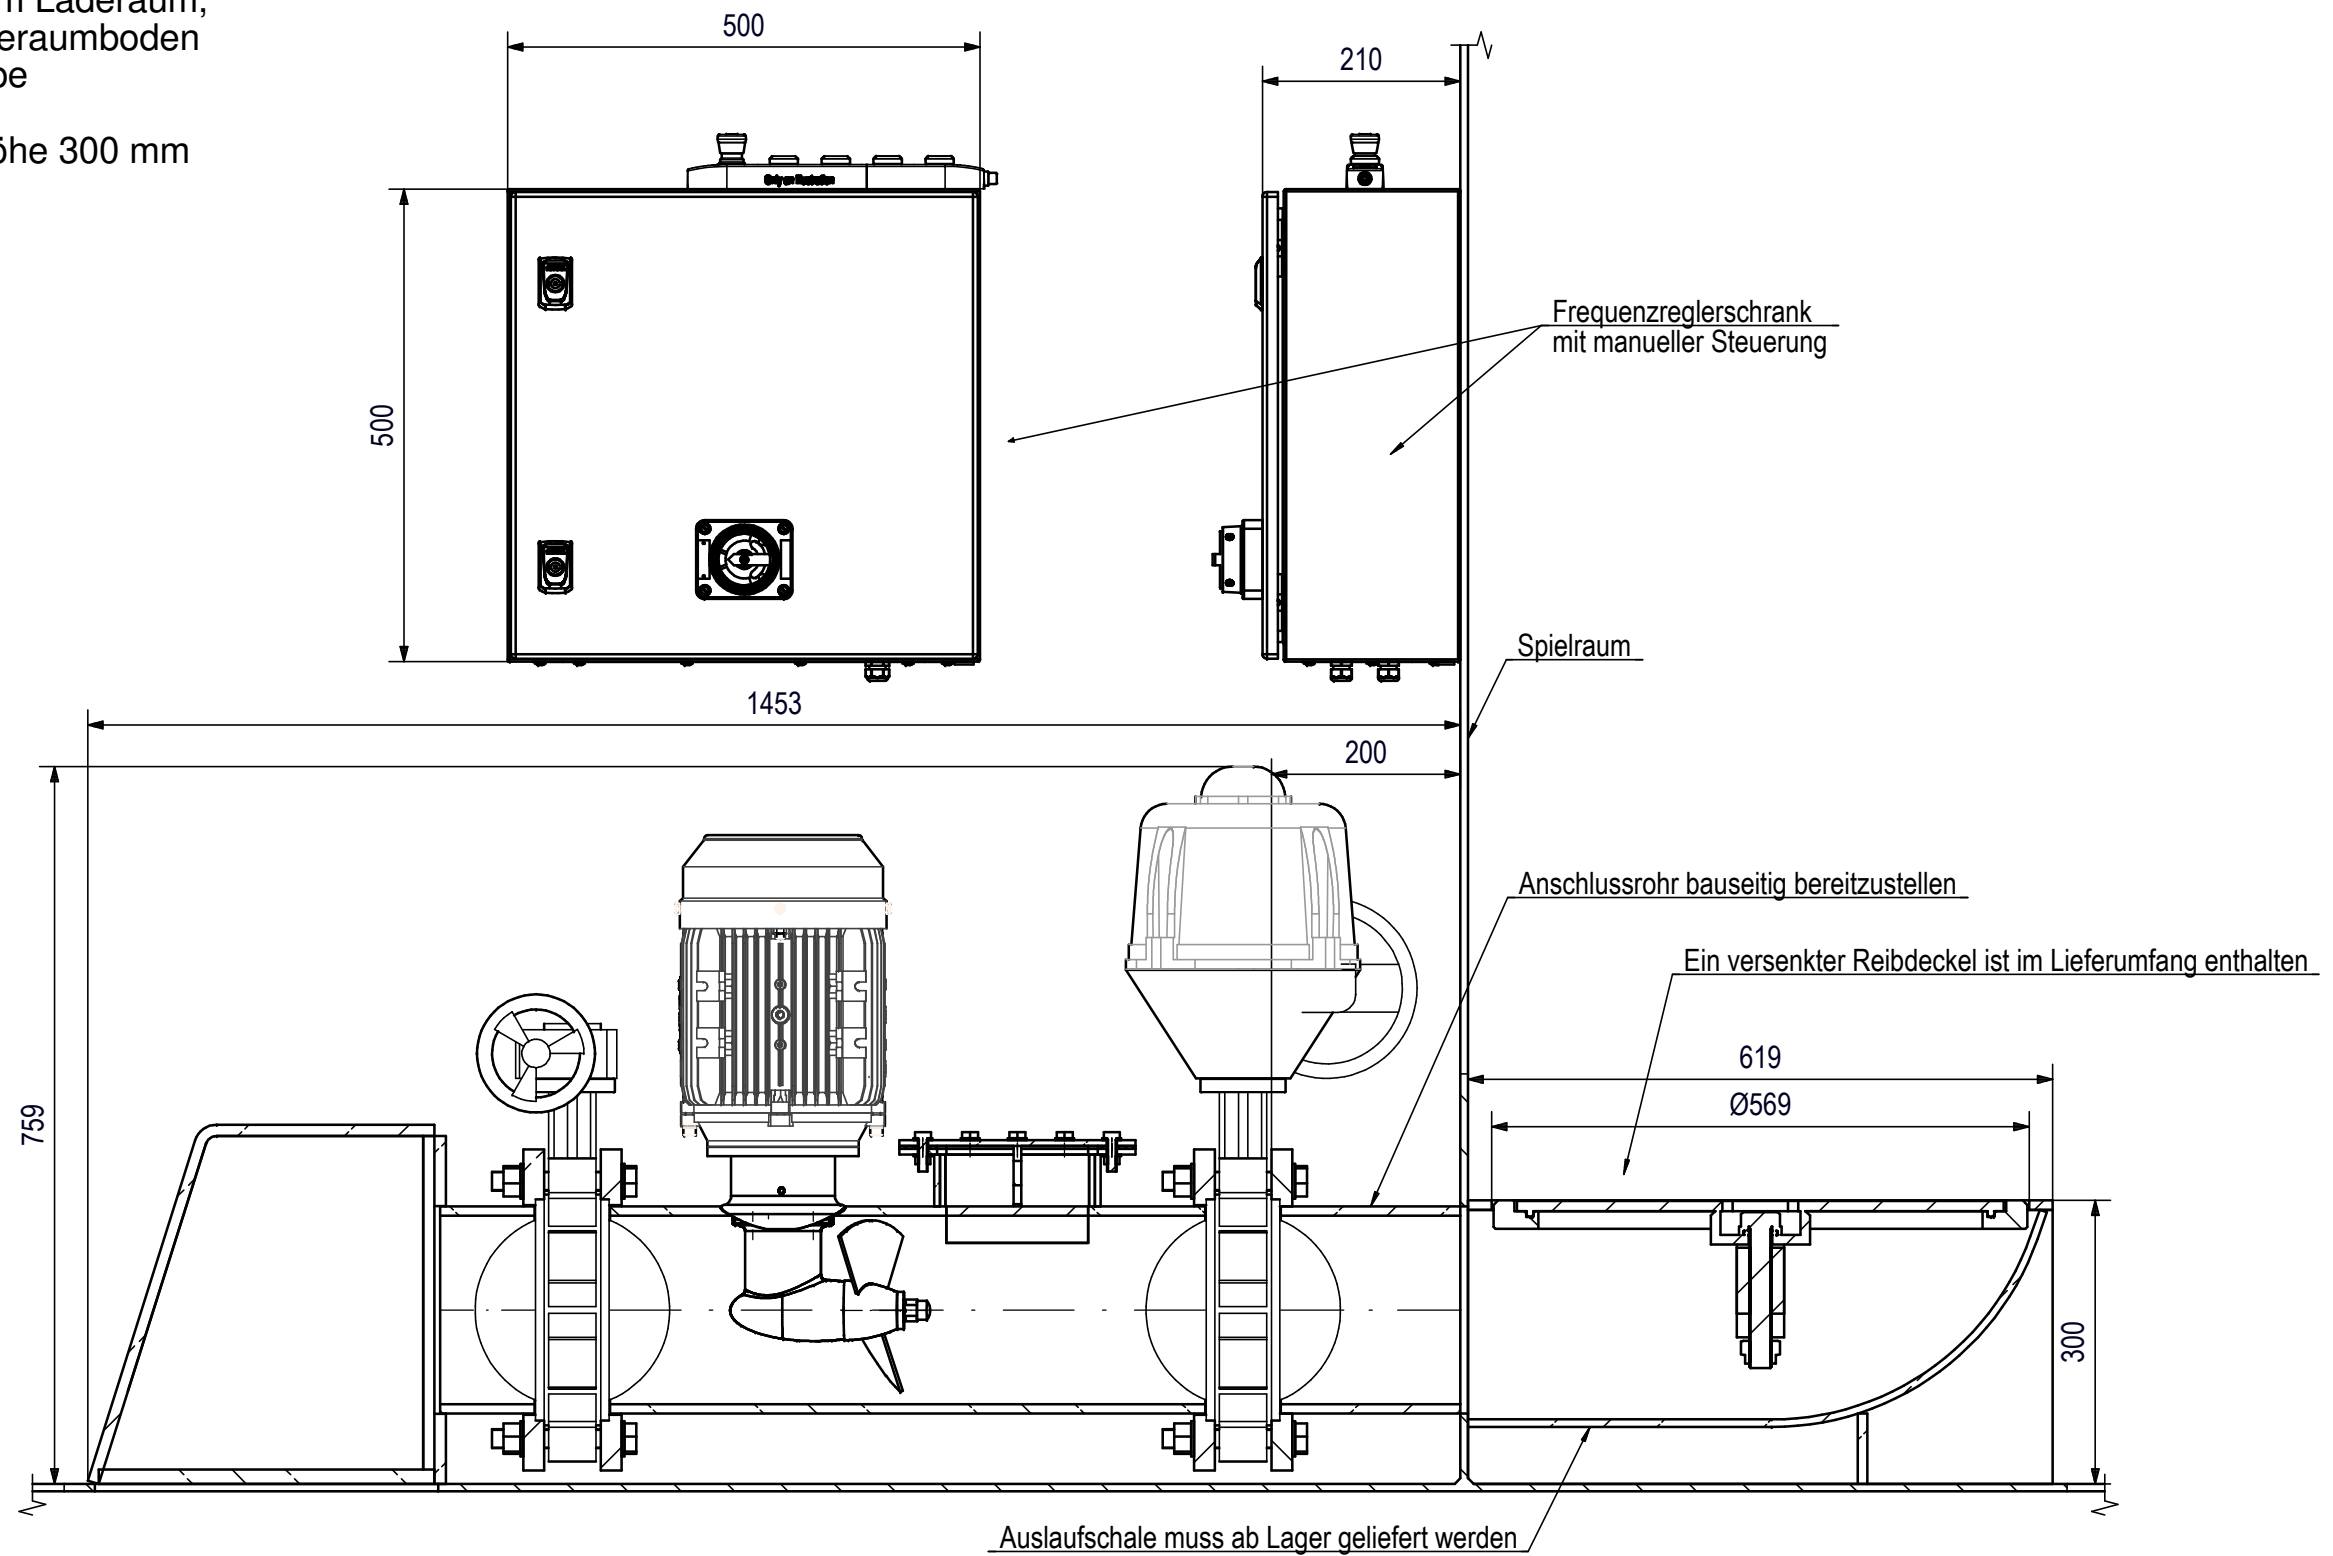

	Grevelingenweg 23 3313 LB Dordrecht The Netherlands	Email: info@degrootmarine.com Phone: +31-3039700 Website: www.degrootmarine.com	Execution class: N/A	Dimensions tolerances: According ISO 2768-1
	3rd angle projection 	Overall scale: 1:8 Dimension unit: mm Layout format: A3	Signed by: J.Ippel 23-11-22 Approved by: Approved by:	Rev. A By: Jlp Date: 23-11-22 Revision comment: First issues
General notes:				Drawing status: Only for information Project: Drawingnr.: 35745-001 Vesel: Drawingsht.: 3 of 4